



CAC90A
TRICO-LIFT

L'élevateur pneumatique «TRICO-LIFT» assure le positionnement idéal de l'opérateur pour la peinture d'objets de grandes dimensions.

Tous les mouvements et commandes sont pneumatiques et donc utilisables en zone dangereuse.

Le TRICO-LIFT est manoeuvré directement depuis la nacelle :


- L'élévation et la descente par un levier à main.
- Le déplacement latérale par une pédale.

Le moteur pneumatique entraîne l'arbre des roues motrices. Lors du relâchement de la pédale, un frein bloque les roues. Un enrouleur fixé sur la base évite au flexible de trainer sur le sol. (longueur du flexible 10 m)

Caractéristiques

Charge maximum	140 kg
Vitesse de déplacement	
- longitudinale	10 m/min pour une pression de 8 bars
- verticale	10 m/min pour une pression de 5,5 bars
Poids total	440 kg

DIMENSIONS

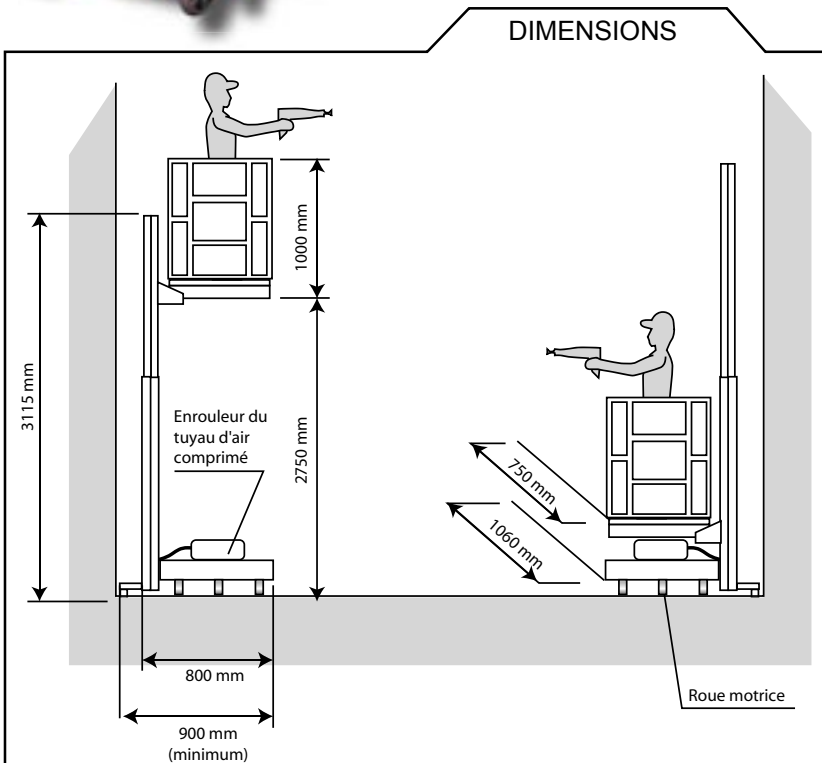

Egalement disponible :
Modèle «3 axes», nous consulter.